

# URSA SECO PRO

## URSA SECO PRO SDV

## MŰSZAKI ADATLAP




### Termékleírás

Zöld színű, magas páraszabályzó- és légzáró képességű, speciális poliamid fólia, egyik oldalán polipropilén bevonattal

### Tulajdonságok

Párszabályzó képessége:  $0,3 \text{ m} \leq sd \leq 5 \text{ m}$   
80 gr/m<sup>2</sup> súlyú, speciális poliamid fólia egyik oldalán polipropilén bevonattal  
Párszabályzó- és légzáró  
Zöld színű


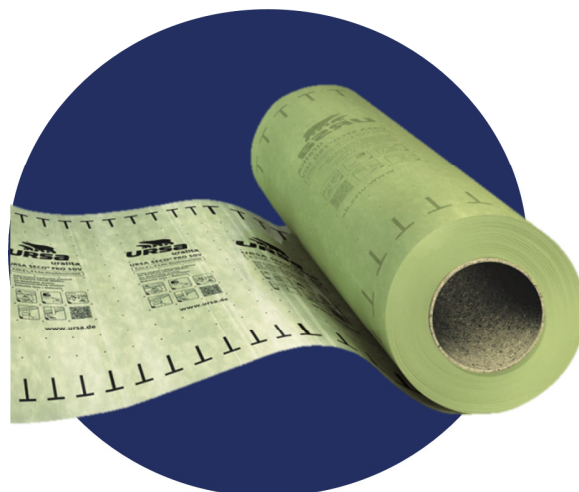


### Ajánlott felhasználási területek:

- Belső oldalon a burkolat alatt pára- és légzárás biztosítására

Az URSA SECO PRO termékcsalád és az URSA ásványgyapot termékek kombinált felhasználásával az épületfizikai követelményeknek legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.

## URSA SECO PRO SDV

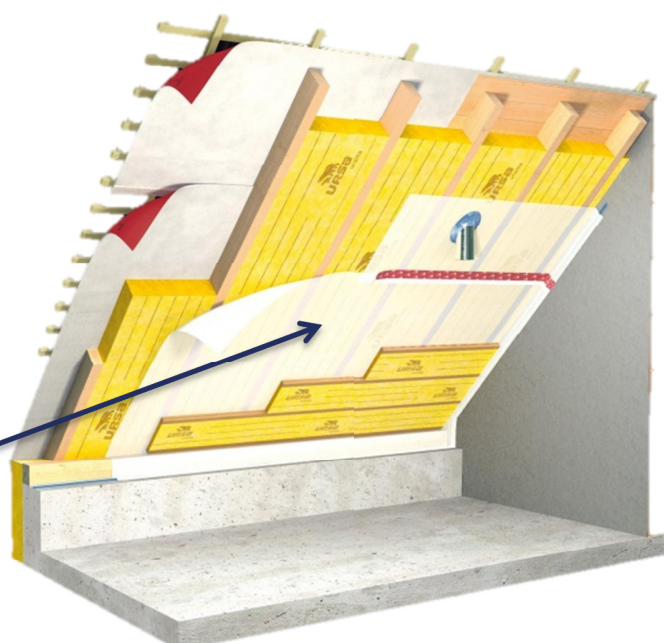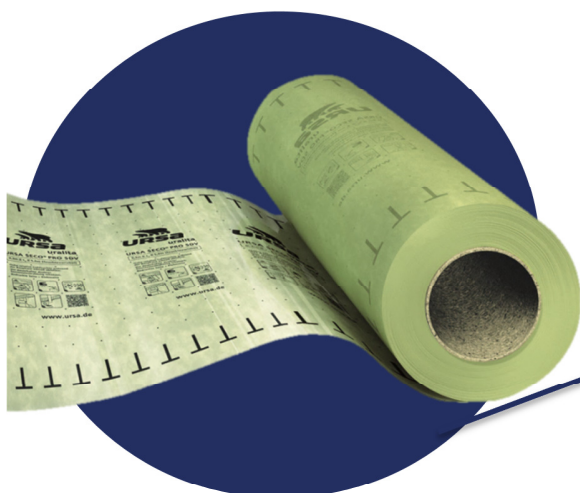



### Műszaki adatok

Termék név	URSA SECO PRO SDV		
DoP-szám	49SECO,3514071		
Műszaki tulajdonságok	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány száma
Anyag	speciális poliamid fólia	-	EN 13984
Légréteg ellenállásával egyenértékű vastagság (sd)	$0,3 \leq sd \leq 5$	m	EN 12572
Vastagság	0,2	mm	EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	-	EN 13501-1
Húzószilárdság hosszirányban	$\geq 110$	N/5 cm	EN 13984
Húzószilárdság keresztirányban	$\geq 110$	N/5 cm	EN 13984
UV-stabilitás	3	hónap	-
Átlapolás szükségessége (gyárilag jelölve)	10	cm	-
Szín	zöld	-	-
Súly	80	gr/m <sup>2</sup>	EN 1849
Tekercsszélesség	1,5	m	-
Tekercshossz	40	m	-
Tekercs mennyisége	60	m <sup>2</sup>	-
Beépített fedőképesség (kb.)	56	m <sup>2</sup>	-

#### URSA Salgótarján Zrt.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.

[www.ursa.hu](http://www.ursa.hu)

A műszaki információk jelenlegi ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A leírt alkalmazási területek egyedi, különleges körülményekre nem vonatkoznak, ezért ezekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vegye figyelembe a mindenkor műszaki színvonalat, valamint a szakmai szabályokat